

04(X) sorozat

Ételmaradék eltakarítók

WRAS
APPROVED
PRODUCT



904/904X



1204/1204X

- Széles modellválaszték 1,1-től 4 kW-ig
- Nagyobb konyhák számára
- Szabadon álló vagy behegesztett kivitel
- Robosztus, nagy igénybevételre méretezett konstrukció
- Könnyen kezelhető és tisztítható
- Kis üzemi költségek
- A 04X modellek elektronikus vezérléssel

A nagyobb nagyüzemi konyhákban létfontosságú egy olyan rendszer, amely nap mint nap képes nagy mennyiségű ételmaradék megsemmisítésére. Az IMC 04 sorozat gyorsan, hatékonyan és biztonságosan végzi el ezt a feladatot. A sorozat hat robusztus, nagy igénybevételre méretezett garat-betöltésű gépet foglal magában, amelyek a napi 1000 terítéket kiszolgáló konyhák

igényeinek is megfelelnek. Az 1,1, 2,2 vagy 4 kW-os motorral felszerelt 04 sorozat hatékonyan kezeli napi 1000 – 1700 étkezés maradékát. A készülék szabadon álló vagy asztalra hegesztett lehet, a hulladék-kiadás és a vízbevezetés a konyha elrendezésének megfelelően alakítható ki. Az őrlőberendezés erőteljes acélöntvény alkatrészei gyorsan feldolgozzák az előkészítésből és az asztalokról származó hulladékokat.

Gyorsaság és hatékonyság társul a rozsdamentes acél kivitel tartósságához, könnyű tisztíthatóságához, vonzó megjelenéséhez. A 04 sorozat sokoldalú és takarékos. Minden motor automatikus forgásirány-váltóval működik, a daraboló és a forgórész élettartamának növelése érdekében. Mint minden IMC gépnél, a biztonság elsődleges követelmény. A kezelőt biztonsági reteszeléssel ellátott terelőlemez védi, amely meggátolja a hozzáférést az őrlőegységhez, ha a gép működik.

Műszaki adatok

A fuvarozási adatokat lásd a 25-26 oldalon

	904, 904X, 904 vályús	1204, 1204X 1204 vályús	1604, 1604X, 1604 vályús
Kapacitás	450 kg/h	650 kg/h	850 kg/h
Ételadag	1000/nap	1450/nap	1700/nap
Motor	1,1 kW	2,2 kW	4,0 kW
Feszültségek (kivánságra más feszültségek is)	220/240-1-50 380/415-3-50 440-3-60	380/415-3-50 440-3-60	380/415-3-50 440-3-60
Biztosítékok 220/240-1-50 380/415-3-50	16 A 6A	10 A	16 A
Vízcsatlakozás	15 mm	22 mm	22 mm
Vízfogyasztás	14-18 l/min	18/27 l/min	27-36 l/min
Vízellátás	Minimális nyomás 0,18 bar (1,8 m).		
Vízszabályozás	Automatikus mágnesszelep amely együtt működik a motorral		
Hulladék-elvezetés	Hulladék-csatlakozó 2" BSP menetes karima 54 mm-es csőhöz való csatlakozáshoz, amit legalább 1 : 7 lejtéssel kell szerelni.		
Villamos csatlakozás	04 és 04X modellek: a készülékkel szállított 2,5 m vezeték Vályús egységek: biztosítékkal védett megszakítótól a vezérlőszekrényig		
Daraboló alkatrészek	Daraboló: króm-molibdén öntött acél Forgórész: króm-nikkel öntött acél, sztelit galvánbevonattal		
Biztonsági reteszelés	Időkésleltetési reteszelés a terelőlemeznél		
Evőeszköz-kimentő	Opcionális evőeszköz terelőlemez kapható a 04 és 04X modellekhez Opcionális mágneses evőeszköz-kimentő kapható minden modellhez		

JELLEMZŐK ÉS OPCIÓK

	04x	04
1,1 kW, 2,2 kW vagy 4,0 kW	✓	✓
Automatikus vízszabályozás	✓	✓
Vízáram szabályozó	✓	✓
A osztályú levegőmegszakító	○	○
Motorvezérlés	Beépített	Beépített
Táv-nyomógomb doboz	○	○
Motor reverzálás	Automatikus	Automatikus
Túlteljesítés-védelem	Elektronikus	Hőre működő
Biztonsági reteszelés	✓	✓
Evőeszköz terelőlemez	○	○
Mágneses evőeszköz-kimentő	○	○
Garat-perem	○	○
Leállítás kis terhelésnél	✓	-
Átöblítés	✓	-
Tömítés-meghibásodási védelem	✓	-
Gépállapot jelzés	✓	-

✓ = alapkivitel ○ = opció - nem alkalmazható



„A” osztályú levegő-megszakító

Az opcionális „A” osztályú levegő-megszakító azoknál a 700, 800 és 04 sorozatú gépeknél használható, amelyek közvetlenül vannak rákötve a vízhálózatra. A készletként szállított „A” osztályú levegő-megszakító kizárja annak a veszélyét, hogy a hálózati víz elszennyeződjék, és biztosítja, hogy az IMC hulladék-megsemmisítők megfeleljenek a WRAS előírásoknak.


A készlet általában a megrendelt hulladék-megsemmisítővel együtt érkezik, azonban meglévő gépekhez utólag is felszerelhető. Az IMC vevőszolgálati osztálya a 01923 718000 telefonszámon készséggel ad felvilágosítást a részletekről.

1604/1604X


A 04X sorozatú hulladék-megsemmisítők a standard 04 sorozat minden előnyével rendelkeznek, de nyújtják a 12 V-os elektronikus vezérlésből származó előnyöket is. Ez folyamatosan ellenőrzi a gép működését, ener-

giát és vizet takarít meg, miközben véd a helytelen használatból eredő károk ellen. Minden hibára látható és hallható jelzés figyelmezteti a kezelőt. A 04X újszerű automatikus öntisztító berendezéssel is el van látva.

Opcionális táv-nyomógomb doboz

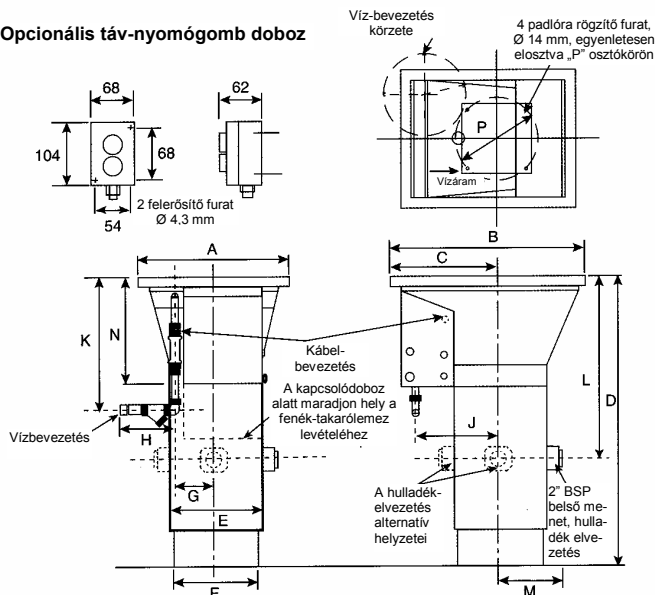


Asztal-kivágás méretei



Méreték mm-ben
2,5 m kábellel szállítva

A hulladéktávolító garat közvetlenül behegeszthető az asztal kivágásába, vagy tömítéssel szerelhető egy speciális behegesztett garat-peremhez (a méreteket lásd lent)

A garat-perem méretei



Model	A	B	C	DMin	DMax	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
904(X)	438	564	321	800	905	275	252	110	105	252	396	508	178	295	298	506	380	494	368
1204(X) & 1604(X)	514	740	361	850	900	322	298	125	138	283	410	499	202	310	362	684	456	672	444