


Hico-Decubimat 390
A megelőzéstől a IV. dekubitusz stádium kezeléséig




A Hico-Decubimat 390 3 kamrás, mély cellás matrac dekubitusz rendszer nagy hatékonyságú és sokoldalú, változó nyomású rendszer professzionális kezelést nyújtva maximális kényelmet biztosít a páciens számára.

Könnyen kezelhető, kivételesen halk és majdnem vibráció mentes rendszer.

- ◆ Részleges zéró nyomás CPR funkcióval
- ◆ A cellák egyenként cserélhetők.
- ◆ Maximális kényelem a lélegző és csúszásmentes bevonatnak köszönhetően.
- ◆ Súlyhatárok: 25-250 kg., optimálisan csökkenti a nyomást.
- ◆ Szállítási funkció, melynek során a matrac cellái a megfelelő nyomással töltve kényelmes, puha fekvést biztosítanak. Kikapcsolás után a matrac megtartja a nyomást, így a beteg szállítható.
- ◆ Biztonsági kezelőpanel stop, mely megvéd az esetleges véletlenszerű átállításoktól.



Kezelő display

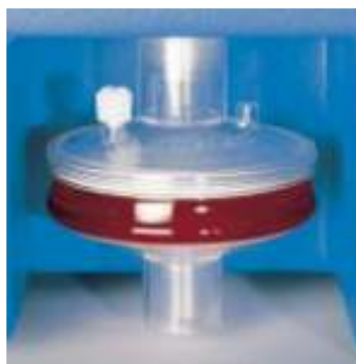

Cserélhető HICO baktérium szűrő

- ◆ Automatikus nyomás kontroll, **mikroprocesszoros vezérléssel.**
- ◆ **Kijelző**, melyről leolvasható a matrac és a kompresszor mindenkori állapota.
- ◆ **Baktérium szűrő**, mely biztosítja a hosszú élettartamot. A baktérium szűrő megvédi a rendszert a fertőzésektől és bármikor kicserélhető. Növeli a működési biztonságot és higiéniát.

Műszaki adatok:

- ◆ **Kompresszor:**
 - ◆ 230 V, 50-60 Hz
 - ◆ Névleges fogyasztás : 35 W
 - ◆ Ciklus idő: kb. 6 -30 perc
 - ◆ A kompresszor mérete: 400*350*150 mm
 - ◆ Súly: kb. 6 kg.
 - ◆ Hang kibocsátás: kb. 30 dBA
- ◆ **A matrac kialakítása:**
 - 3-kamrás rendszer, 3 db statikus cellával, CPR szeleppel
 - Bevonat: bőrbarát, légáteresztő, vízhatlan, hajlékony, gépben mosható
 - Súly: kb. 9,7 kg.
 - Mérete működés közben: 200*90*21 cm