



C55/C55T

- Ételmaradék eltakarító és víztelenítő berendezés egy integrált rendszerben • Közepes méretű és nagy konyhák számára • Szabadon álló, vályúhoz csatlakoztatható • Kompakt kivitel, erős, 4 kW-os megsemmisítővel. • Óránként 150 kg hulladék feldolgozása • A visszakeringető eljárás vizet takarít meg és csökkenti a költségeket • A kisebb hulladék-térfogat csökkenti a hulladékgyűjtés költségeit • Feleslegessé teszi az ételmaradék kézi úton történő szétválogatását

A SYS2000 kombinálja a nagyteljesítményű ételmaradék feldolgozást a víztelenítéssel, ami számottevő mértékben csökkenti a begyűjtendő hulladék mennyiségét. Mint ilyen, ideális megoldást jelent olyan körzetekben, ahol a műszaki korlátozások vagy a helyi rendelkezések

miatt nincs mód arra, hogy az ételmaradékokat közvetlenül a lefolyóba ürítsük.

A SYS2000 ott is jó szolgálatot tesz, ahol kevés vagy drága a víz. Ez a rendszer őrli és víztelenítő művelete közötti víz-visszakeringetésnek köszönhető.

Az előkészítés során keletkező és az asztalról származó hulladékokat bekotorjuk a feldolgozó rekeszbe. A visszakeringetett vízáram alatt megtörténik az ételmaradékok megőrlése és az őrlemény automatikusan a víztelenítőbe kerül. Az itt bekövetkező összesajtolás hatására a víz legnagyobb része eltávozik és visszakeringetésre kerül a rendszerbe, csökkentve ezáltal a vízfogyasztást. Eközben a félszáraz hulladék a megfelelő tartályba kerül.


A SYS2000 feleslegessé teszi az időrabló, kézi úton történő válogatást, ehelyett a személyzet hasznosabb dolgokkal foglalkozhat. A rendszer kezelése igen kis műszaki ismeretet igényel. Intelligens vezérlőrendszere egy teljesen automatikus üzemet felügyel. A rendszeres tisztogatás és karbantartás gyorsan elvégezhető, egyszerű, és nincs szükség hozzá speciális eszközökre. A szállítócsiga, a cső és a surrantó könnyen leszerelhető, mosogatóban vagy vízszárral lemosható.

Mindkét modell reteszelt biztonsági terelővel van ellátva, a kezelő védelmére. Egy további újszerű megoldás a mágneses csapda, amely lefog minden véletlenül beejtett evőeszközt, még mielőtt az az őrlegetésbe kerülne.

Műszaki adatok

A fuvarozási adatokat lásd a 25-26 oldalon



	C55/C55T
Teljesítmény	max. 150 kg/h
A feldolgozó motorja	4,0 kW
A víztelenítő motorja	1,1 kW
Teljes terhelés	6,1 kW
Feszültségek	380/415 V-3-50, 440-3-60
Biztosíték	16 A
Vízellátás	15 mm hideg víz, 0,2 – 10 bar, és 15 mm meleg vagy hideg víz (permetezéshez) 0,2 – 10 bar
Vízcsatlakozás	1 1/2" BSP belső menet, 40 mm-es csővezetékhez való csatlakozáshoz.
Biztonság	Reteszelt feldolgozó-fedél és surrantó
Vezérlés	Falra szerelt BE/KI kapcsoló doboz. Teljesen automatikus betöltés, motorindítás és reverzálás, víz visszakeringetés és túlfolyó. Kézi vízleeresztés.
Egyéb jellemzők	Szállítócsiga vízpermetező rendszer Szivárgó vízutántöltés Két surrantó-helyzet

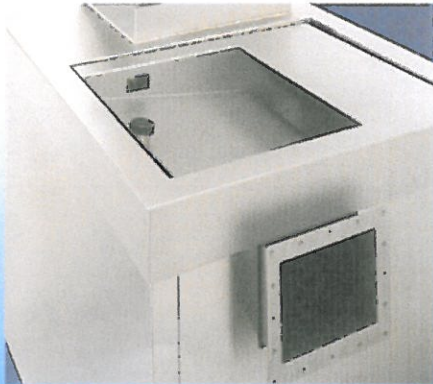

Vályúcsatlakozás C55T




Szállítócsiga és a szűrő

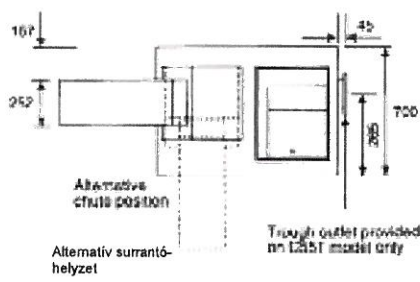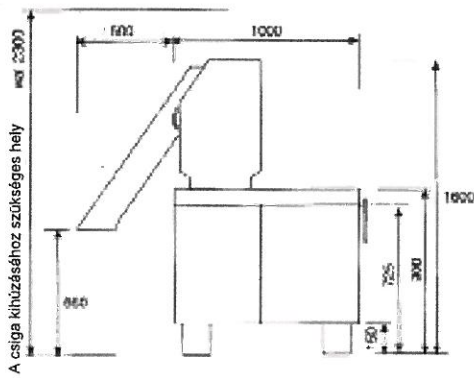

Typical Layout

Vályú-kimenet, csak a C55T modellnél

Dimensions 2.5m cable & 1

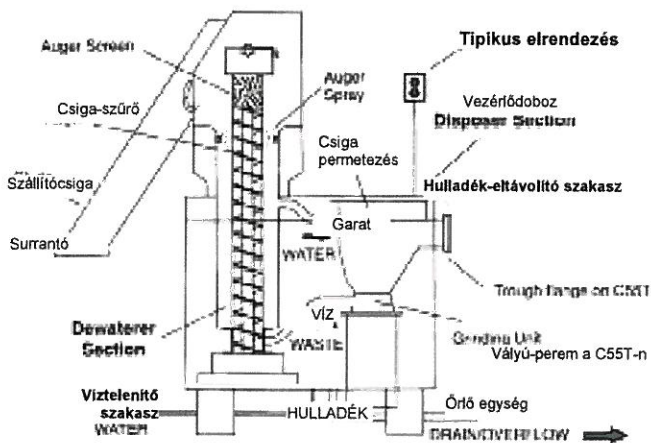

VÍZ

SZENNYVÍZ / TÚLFOLYÓ

Trough 12 metres max

Méreték mm-ben 2,5 m kábellel szállítva

Vályú (max. 3 méter)

WATER

VÍZ