



Nagy kapacitás

A DEKO 190 nagyméretű mosókamrával rendelkezik, egyidejűleg 2 db ágytál fedéllel és 4 db vizeletes kacsa ürítés nélküli befogadására alkalmas. A beépített lehajtható rácspolcra 4 db mosdótál vagy egy ülőkével ellátott szoba WC helyezhető. Variálhatósága miatt számos más eszköz elhelyezhető benne, mint pl.: vesetálak, edények, vázák, szoba WC. Az opcionálisan használható tartók és kosarak behelyezése egyszerű, segítségükkel hatékonyan tisztíthatóak, pl.: szívóüvegek – szívócsövek, gyógyszeres dobozok, műtőscipők.

Biztonságos és veszélytelen

Működés közben az ajtó mindvégig biztonságosan zárva tart. A zöld kijelző tájékoztat, ha az ajtó kinyitható. Igény szerint hangjelző is beépíthető, mely jelzi a folyamat végét.

A különböző kritikus folyamatértékek programozás szerinti teljesítése érdekében, a DEKO 190 berendezést „A” szintű, független hőmérséklet ellenőrző szenzorral szereltük fel.

A hatékony tisztítást a mosási ciklus megfelelő pontján, az előre meghatározott mennyiségű automatikusan adagolt mosószer biztosítja. A mosószerkanna biztonságosan tárolható a könnyen hozzáférhető mosószertárolóban. Az intelligens kontroll rendszer folyamatosan ellenőrzi a nyomást és az előre programozott folyamatértékek elérését.

A kezelőpanelon piros led jelzi, ha a mosószer mennyisége alacsony, illetve nem elegendő a program lefuttatásához.

Csendes, hatékony és megbízható

A DEKO 190 berendezés helytakarékos, alapterülete: szélesség: 600mm, mélység: 630mm. A víz,- elektromos, és lefolyó csatlakozások biztonságosak. A berendezés ellenőrzése és karbantartása könnyen és gyorsan végezhető a mikroprocesszoros szerviz funkció, valamint a könnyen hozzáférhető alkatrészek segítségével. A víz a beépített víztartályból kerül a kamrába. A kezelési és karbantartási kézikönyvek minden szükséges részletet és információt tartalmaznak. A felhasználók részére minden szükséges információt és tanácsot megadunk, a kezelőszemélyzet betanítását a legnagyobb körültekintéssel végezzük el. Az alkatrész-utánpótlás a szállítás időpontját követő 10 évig garantált, ezenkívül a teljes program és szoftver egy független testületnél került biztonságos elhelyezésre.

A DEKO 190 berendezés megalkotásánál az egyik legfőbb szempont a folyamatos, tartós, nehéz intézményi igénybevétel kiszolgálása volt!



Garantált teljesítmény

A DEKO 190 berendezés az alábbi ápolási eszközök üritésére, öblítésére, tisztítására és gőzfertőtlenítésére alkalmas az alábbiak szerint:

- ágytálak fedéllel (magyar gyártmányú műanyag ágytálak is!)
- eldobható, egyszer használatos ágytáltartók
- betegmosdótálak
- vizeletes kacsák
- szoba WC-k
- mérő edények
- vesetálak
- a felsoroltakhoz hasonló egyéb ápolási eszközök.

Az eredményes folyamatokat az alábbiak biztosítják:

- A mosáshoz szükséges víznyomást a nagykapacitású (600 liter/óra) újrakeringtető szivattyú biztosítja.
- A mosószert a beépített automatikus mosószerszivattyú fecskendezi a keringtetett mosóvízbe. A berendezés - egyedülálló módon - a teljes rendszerét minimális víz és energiafelhasználással fertőtleníti, beleértve a mosóterét, a víztartályát, csőhálózatát, szerelvényeit is.
- A termikus fertőtlenítést a beépített gőzfejlesztő segítségével végzi a berendezés. A termikus fertőtlenítés során a gőz végighalad a víztartályon, a kivezető és a belső csővezetékeken.
- Könnyű programozhatóság, a fertőtlenítési hőmérsékletek és ciklusok nagy választéka biztosítja a megkívánt mikrobiológiai behatást.

A programok módosíthatók bármilyen igény szerint, azonban a szabványok által támasztott követelményeket a gyártó által előre programozott fix, tesztelt és jóváhagyott ciklusok tartalmazzák. Ezeket a paramétereket hozzáférési kódrendszer védi a jogosulatlan beavatkozástól.

A készülék 3db forgó és 8db fix mosó fúvókával rendelkezik, mely biztosítja a különböző méretű és formájú eszközök alapos tisztítását.

A DEKO 190 berendezés úgy került megtervezésre és kialakításra, hogy megfeleljen az alábbi szabványokban foglaltaknak: *ISO 15883-1 Mosó- és fertőtlenítőgépek. 1. rész: Általános követelmények, ISO 15883-3 Mosó- és fertőtlenítőgépek. 3. rész: Hővel fertőtlenítő ágytálmosó és fertőtlenítőgépek követelményei és vizsgálatai*, valamint az *IEC 61010-2-045 Orvosi, gyógyszerészeti, állatorvosi és laboratóriumi alkalmazásra szánt tisztító- és fertőtlenítőberendezések egyedi előírásai*.





Az 'A' típusú légvédelemmel ellátott modell magassága 1460 mm!

Tulajdonságok:

- Külső méretek; szél.:600 x mély.:630 x mag.:1290 mm +/- 10 mm
- Kamra méretek; szél.:480 x mély.:360 x mag.:640 mm
- 2 db tartó ágytálak részére
- 4 db mosófúvóka vizeletes kacsák számára
- Lehajtható rácspolc az egyéb ápolási eszközök számára
- Beépített gőzgenerátor
- Nagyteljesítményű keringtető vízpumpa (600 liter/óra)
- Rozsdamentes vázszerkezet, panelek és mosókamra
- Teljesen automatikus mikroprocesszor irányítás
- Független hőmérséklet ellenőrző szenzor és kijelző
- Program kiválasztó és indító gombok
- Működési fázis kijelző
- Ciklus és fázis információk
- Program végét jelző zöld led
- Hibajelző villogó piros led
- Többszintes hozzáférési speciális kódrendszer a karbantartáshoz, felhatalmazott személyek számára
- A biztonságos, tesztelt ciklusfájlokhoz a hozzáférés tiltott
- Egyedi igényekre szabható programok
- Alkatrésztesztelő mód
- 3 db forgó és 8 db fix mosó fúvóka
- Integrált automatikus mosószer adagoló rendszer
- Alacsony mosószerszint jelzés
- Mosószer tároló rekesz
- Csatlakozás külső hőmérséklet ellenőrző készülék számára
- Túlfűtés elleni védelem
- Automatikus hab és víznyomás ellenőrző rendszer
- Meleg és hidegvíz csatlakozás (1/2")
- Lefolyó csatlakozás, átmérő: 90 – 100mm
- Hang és hőszigetelt
- Gőzkondenzátor
- Állítható magasságú lábak
- 'A' típusú hátsó szifon légvédelemmel, szükség szerint

Opciók:

- Zárható ajtó a mosószer tartó rekesz részére
- Vízlágyító adagoló pumpa gőzgenerátorhoz
- Program vége hangjelzés

1.



2.



3.



4.



5.



Tartozékok:

1. 381170 eszközkosár fedéllel, mérete: 340*250*200mm
2. 381220 eszköztálca 250*170*70mm
381221 fedél 250*170mm
381210 eszköztálca 340*250*70mm
381211 fedél 340*250mm
381200 eszköztálca 450*340*70mm
381201 fedél 450*340mm
3. 381685 vesetál mosórekesz 6 db vesetál részére
4. 381515 csapos rekesz
5. 381450 cipőmosó rekesz 4 pár részére
6. 381680 mosórekesz 4 db vizeletes kacsához
7. 381690 mosórekesz szívóüveg részére
8. 381692 mosórekesz 2 db szívóüveg és fedél részére
9. 381682 csőmosó rekesz 6 db cső részére
10. 381683 mosórekesz Oras tusolófejek és csövek részére

6.



7.



8.



9.



10.



Technikai adatok:

Modell

DEKO 190

Külső méretek: mm

Szélesség:	600
Mélység:	630
Magasság: (*150 mm lábakkal)	1290/1460
Súly, kg.:	130
Bruttó kamra térfogat, liter:	72
Belső méretek: mm	
Kamra magassága:	340
Kamra szélesség:	480
Kamra mélység:	360

Vízfogyasztás/1 ciklus, dezinfekció nélkül, liter: 9

Elektromosság:

240/400V 3f 50 Hz 7,5 kW 16 A vagy
240/400V 3f 50 Hz 6,6 kW 10 A vagy
120/208 V 3f 60 Hz 6,6 kW 19A
Kérésre 1 fázissal is.

Kapacitás:

Fűtő teljesítmény, kW:	6,6 vagy 7,5
Keringtető szivattyú 600 lit/perc, kW:	1,5
Kifolyó átmérő, mm: (4.)	90/110
Hidegvíz csatlakozás, hossz=2 m (2.)	R 1/2"
Melegvíz csatlakozás, hossz=2 m (2.)	R 1/2"

Min/max víznyomás, bar:	1/8
Min/max víznyomás, psig	15/115
Min/max gőzsükséglet (csak a D jelű modelleknél), bar:	1-3
Min/max gőzsükséglet (csak a D jelű modelleknél), psig:	15-45

Gőzvezeték hossz=1,2 m (csak a D jelű modelleknél) (5.) R 1/2"

Kondenz hossz=1,2 m (csak a D jelű modelleknél) (6.) R 1/2"

Mosószer tároló rekesz (7.)

A standard magasság 1290 mm –rendelhető +150 mm magas lábakkal. Az 'A' típusú légvédelemmel ellátott modell magassága 1460 mm, mely szintén rendelhető +150 mm magas lábakkal.

Modellek:


- elektromos fűtésű = DEKO 190E
- gőzfűtésű=DEKO 190D
- manuális nyitású ajtó

Standard tartozékok:

- tartókonzol 2 db ágytálhoz
- mosófűvókák 4 db zizeletes palackhoz
- lehajtható mosórács
- mosószer szivattyú

Minősítések:

- ISO 14001:1996
- ISO 13485
- SIS TR-3:2002
- ISO EN 15883-1, 15883-3
- IEC 61010-1
- IEC 610110-2-045
- IEC 61326-1
- **CE 0537**

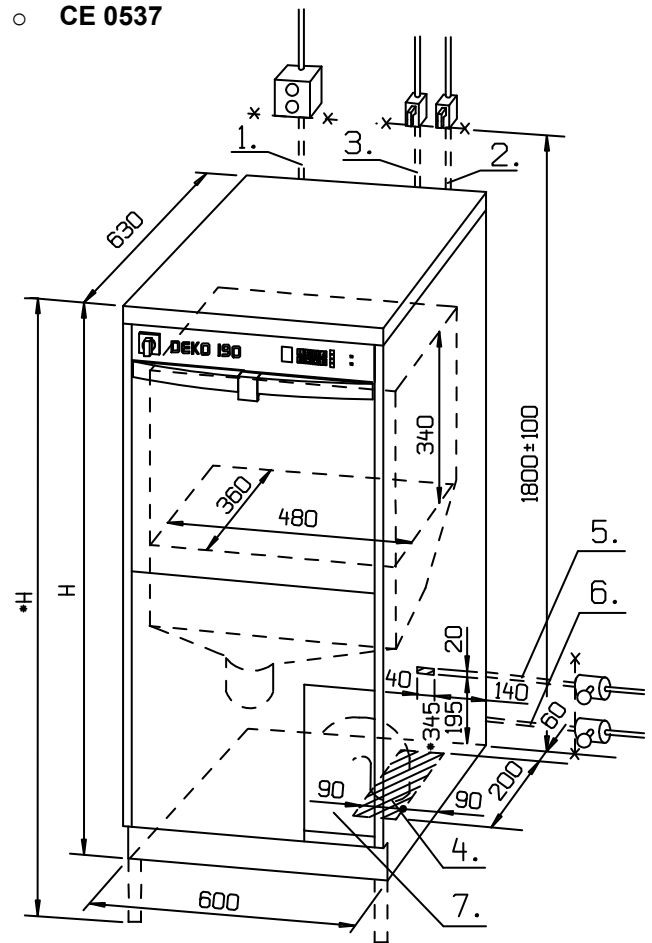


Forgalmazó:

SZAMOS-H. Kft.
1026 Budapest, Gyergyó u. 5.
Tel.:06-1 225-1897, Fax:06-1-355-9972
szamos-h@t-online.hu www.szamos-h.hu



Gyártó:

Franke Finland Oy
Vartiokuja 1
FIN-76850 Naarajarvi
Finnország

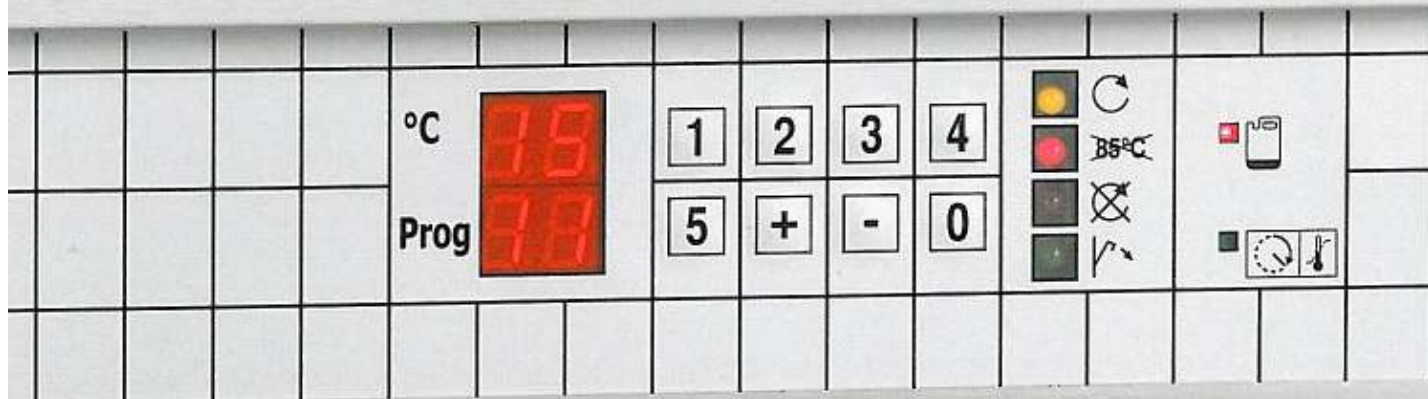

DEKO 190
ágytálmosó-fertőtlenítő
berendezés

FRANKE