




Egyvályús

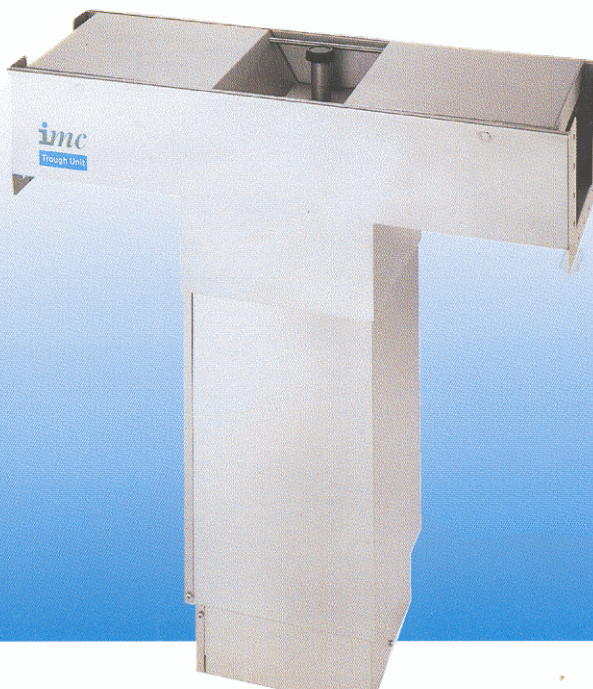

Kétvályús

- 1,1, 2,2 és 4 kW-os modellek • Ideális nagy, forgalmas konyhák számára • Könnyen integrálható a mosogatógép-rendszerekbe • Egy- és kétoldalas modellek • Egyszerre több kezelő is hozzáférhet
- Növeli a konyha termelékenységét

Amikor a konyhában igazán nagy a forgalom, egyidejűleg a személyzet több tagja is hozzá kíván férni a hulladék-megsemmisítőhöz. Egy 04 sorozatú vályús egységgel ez nem jelent gondot. A vályús egység legalkalmasabb felállítási helye a tálcaszállító szalag mellett van, a leszedő terület és a mosogatógép között. A hulladékot a vályúba ürítik, az edények pedig visszakerülnek a

szalagra. Ez mindkét egység hatékonyságát optimalizálja, és megátolja, hogy a hulladék eltömje a mosogatógép szűrőjét. Az egyoldalas készülékhez egy maximum 3 m hosszú ledobó vályút kell csatlakoztatni. A kétoldalas egység két vályú között középen helyezkedik el, és ott célszerű használni, ahol a ledobó vályú hossza három és hat méter között van.

Műszaki adatok

A fuvarozási adatokat lásd a 25-26 oldalon

JELLEMZŐK ÉS OPCIÓK

Vályús egységek


1,1, 2,2, 4,0 kW-os változatok	✓
Automatikus vízszabályozás	✓
Vízmenység szabályozó	✓
„A” osztályú levegő-megszakító	-
Motorvezérlés	Falra szerelt
Távírányító-gomb szekrény	-
Motor-reverzálás	Nyomógomb
Túterhelés-védelem	Hőkapcsoló
Biztonsági reteszelés	✓
Evőeszköz-mentő terelőlemez	-
Mágneses evőeszköz-mentő	O
Garat-keret	-
Kikapcsolás kis terhelésnél	-
Átöblítés	-
Tömítés-meghibásodási védelem	-
Gépállapot-kijelzés	-

✓ = alapkivitel O = opció - = nem alkalmazható

Model	DMin	DMax	F	L	U	V	W
904ST& 904DT	800	905	252	508	551	302	276
1204ST& 1204 DT	850	900	298	528	574	349	323
1604ST& 1604DT	850	900	298	528	574	349	323

Méreték mm-ben
2,5 m kábellel szállítva

Egyvályús

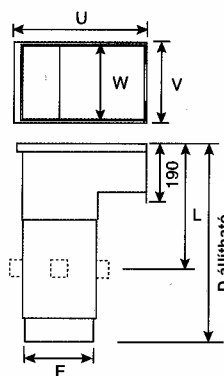

Kétvályús

